

SPEICHER

WARMWASSERSPEICHER NEPTUN B 120



BESCHREIBUNG / AUSSTATTUNG

Warmwasserunterstellspeicher NEPTUN B 120

- > Stahlblechspeicher emailliert nach DIN 4753 mit Glattrohrwärmetauscher und Magnesiumanode
- > Hochwertige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum (FCKW-frei)
- > Widerstandsfähiger weißer Folienmantel mit demontierbarer Abdeckung
- > Integriertes Thermometer in oberer Abdeckung
- > Oberer Flanschdeckel mit großer Inspektions- und Reinigungsöffnung sowie Aufnahme der Magnesiumanode und des Speichertürlertauchrohres
- > Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, Heizungsvor- und Rücklauf sowie Zirkulation mit Außengewinde, Heizungsanschlüsse für flachdichtende Verbindung vorbereitet
- > Entleerung über eingebauten KFE-Hahn mit Schlauchanschluss
- > Höhenverstellbare Füße (Dreipunkt)

TECHNISCHE DATEN

Typ **B 120**

Leistungsbereich

Nenninhalt in l	115
Heizfläche in m ²	0,71
Dauerleistung 80/45/10 l/h	553
NL 80/45/10	1,4
zul. Betriebsdruck Heizung in bar	10
zul. Betriebsdruck Warmwasser in bar	10
zul. Betriebstemperatur Heizung in °C	95
zul. Betriebstemperatur Warmwasser in °C	95


Maße

Höhe in mm	800
Durchmesser in mm	560
Lochkreis in mm	125
Gewicht in kg	42

Anschlüsse

Kaltwasser in Zoll	3/4
Warmwasser in Zoll	3/4
Vorlauf in Zoll	3/4
Rücklauf in Zoll	3/4
Zirkulation in Zoll	3/4

MAßE

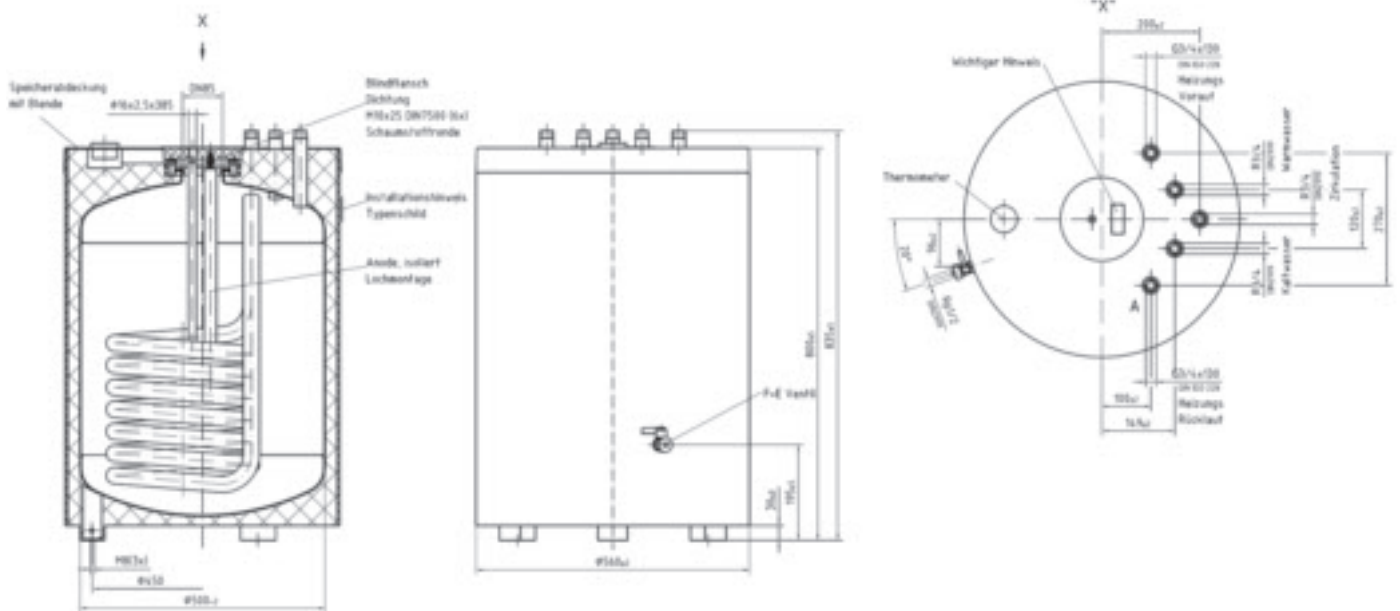

BESTELL-NUMMERN UND PREISE

Preis in €

Warmwasserspeicher NEPTUN B 120

720,-