


# boschetti



Der Wasserheizer wurde speziell für große Warmwassermengen entwickelt und konzipiert und findet so vor allem für den industriellen Gebrauch Verwendung.

- 1) Der Tank ist emailliert (Mod. 15Q-20Q-25Q-30Q-40Q-50Q) und heiß verzinkt (Mod. 60Q-80Q-100Q-150Q-200Q) und mit Magnesiumanoden versehen (350 Gramm pro Quadratmeter Blech). Geprüft auf 9 bar und garantiert für einen Druck von 6 bar.
- 2) In der Thermoversion verfügt der Doppelmantelwärmetauscher über beidseitige Anschlüsse.
- 3) Die Brennkammer ist so dimensioniert, dass das Kondensat auf ein Minimum reduziert wird und der Wirkungsgrad so lange wie möglich erhalten bleibt.
- 4) Die Gasarmatur ist der Leistung des Geräts angepasst und in einer ausgezeichneten Qualität. Das Gasventil wird durch zwei Sicherheitseinrichtungen (Übertemperatur, Abgase) überwacht. Der Multigasbrenner in rostfreiem Stahl verfügt über einen sehr hohen Wirkungsgrad.
- 5) Die Isolierung aus hoher Dichte und großer Wandstärke gewährleistet eine optimale Erhaltung der Temperatur.
- 6) Die äußeren Bleche sind vorbehandelt und mit weißem Harz überzogen. Das Harz wird nach einer gründlichen Vorreinigung im Ofen bei 220°C erhitzt.

Dimensionen und Abbildungen sind Richtwerte. Der Hersteller kann ohne vorherige Benachrichtigung mögliche Veränderung vornehmen.

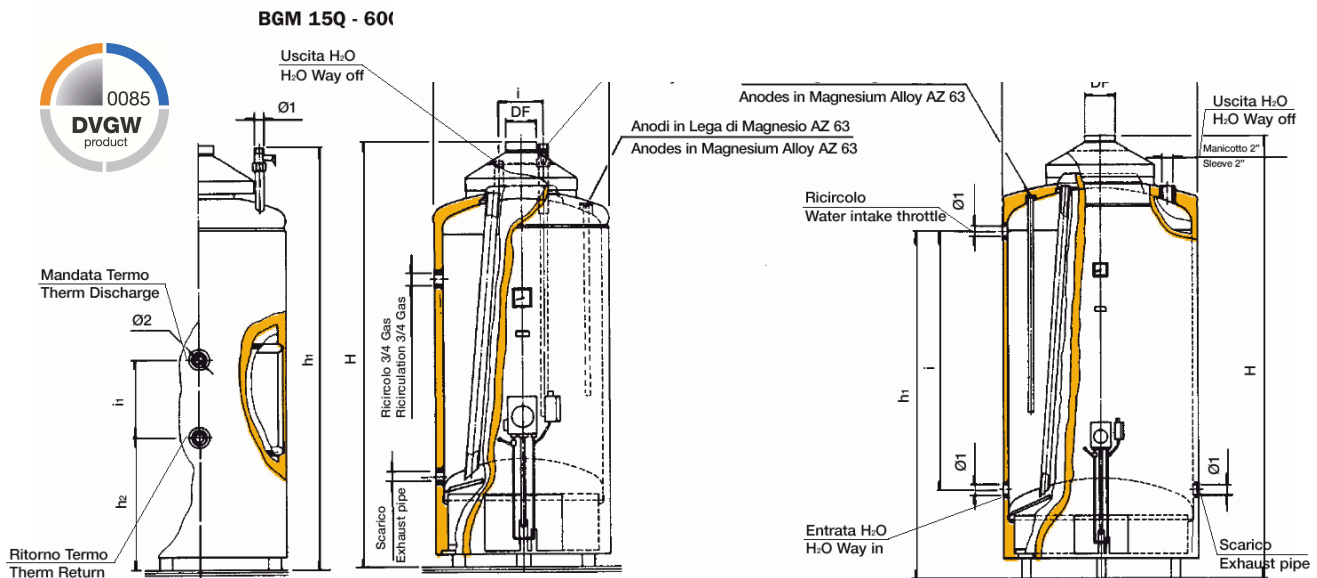

EIGENSCHAFTEN								MODELL		ABMESSUNGEN					
Wärmekapazität		Einzelentnahme 40°C	Leistung ΔT 45°C	Feuerraum	Verbrauch		Gewicht	Inhalt	Erdgas Version G20-2H Flüssiggas Version G30-3+	D mm	H mm	h <sub>1</sub> mm	i mm	DF mm	Anschlüsse
Kw/h	Kcal/h	***Lt.	** Lt/h	Oberfläche m <sup>2</sup>	Erdgas m <sup>3</sup> /h	Flüssiggas kg/h	Kg	Lt.		Ø1					
14,00	12000	300	226	0,82	1,48	1,10	86	150	BGM15Q/BA	550	1355	1320	140	100	3/4"
14,00	12000	400	226	1,10	1,48	1,10	98	200	BGM20Q/BA	550	1600	1565	140	100	3/4"
14,00	12000	470	226	1,40	1,48	1,10	114	235	BGM25Q/BA	550	1810	1775	140	100	3/4"
23,20	20000	600	380	1,70	2,45	1,83	137	300	BGM30Q/BA	650	1685	1660	140	120	1"
23,20	20000	800	380	2,20	2,45	1,83	167	400	BGM40Q/BA	660	2055	2025	140	120	1"
29,50	25000	940	477	2,30	3,12	2,32	208	470	BGM50Q/BA	750	1920	1875	140	140	1"
29,50	25000	1180	477	2,80	3,12	2,32	237	590	BGM60Q/BA	760	2255	2200	140	140	1"
34,00	29000	1510	555	3,30	3,60	2,68	307	755	BGM80Q/BA	910	2125	1550	1145	140	2"
34,00	29000	1900	555	3,30	3,60	2,68	353	950	BGM100Q/BA	910	2490	1920	1515	140	2"
34,00	29000	2800	555	3,30	3,60	2,68	489	1400	BGM150Q/BA	1210	2320	1675	1260	140	2" 1/2
34,00	29000	3800	555	3,30	3,60	2,68	550	1900	BGM200Q/BA	1210	2820	2175	1760	140	2" 1/2

**UnoTec** Heiztechnik  
Warmwasserbereitung

Verkauf - Beratung - Service - Kundendienst

**UnoTec - Heiztechnik und Warmwasserbereitung**  
Simmeringer Haide 551, A-1110 Wien  
Besuchen Sie uns im Internet: [www.unotec.at](http://www.unotec.at)  
E-Mail: [office@unotec.at](mailto:office@unotec.at)  
Tel: +43(0)6601111551  
Fax: +43(0) 1 293 75 25