


Gassteckdose GT 657-1/2"

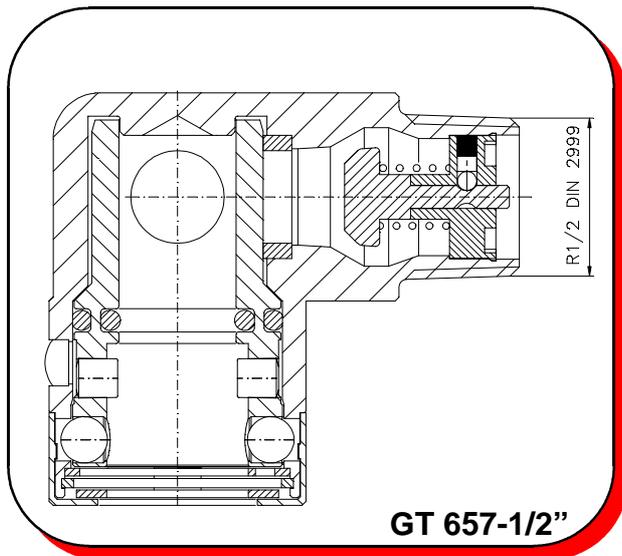

Material

Gehäuse: Messing, verchromt
O-Ring: NBR 70 Shore

Verwendung

für Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G260
zum Anschluß von Gassicherheitsschläuchen

Konstruktionsmerkmale

Die Gassteckdose verfügt eingangsseitig über ein Außengewinde R 1/2" nach DIN 2999-1 (ISO 7/1), ausgangsseitig über ein Steckeraufnahmeteil für Sicherheits-Gasschlauchleitungen nach DIN 3383-1.

Temperaturbereich

Ansprechtemperatur/TAE: +100°C
Thermische Belastbarkeit: +650°C
Max. Umgebungstemperatur: +70°C

Bestellinformation

DN	PN bar	R (ISO 7/1) DIN2999	SW mm	Gewicht kg	Bezeichnung	Preis
15	0,1	1/2"	27	0,3	GT 657-1/2"	mit TGSA 15€/ohne 12,5€

Preise sind Netto zuzüglich 20% MWST bei min. Abnahme von 10 Stück Gesamt.