


# b o s c h e t t i

Der Wasserheizer wurde konzipiert, um die Temperatur konstant zu halten, um so die Bedürfnisse eines Einfamilienhaushaltes zu erfüllen.

- 1) Der Tank ist aus einem starken Blech, wurde mit 12 bar Druck geprüft und ist für Umgebungsdruck von 8 bar ausgelegt und garantiert. Die sorgfältige Ausführung der Halbfertigware und die exklusive Konstruktion der Technik garantieren zusammen mit einer hochwertigen Emaillierung die optimale Qualität des Endprodukts.
- 2) Die Isolierung ist aus Schaumpolyurethan und enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW frei), keine Hydrofluorkohlenwasserstoffe (HFKW frei) und keine Hydrofluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW frei), welche für die Verringerung der Ozonschicht und des Treibhauseffekts verantwortlich sind.
- 3) Die äußeren Bleche sind vorbehandelt und mit weißem Harz überzogen. Das Harz wird nach einer gründlichen Vorreinigung im Ofen bei 220°C erhitzt.

Dimensionen und Abbildungen sind Richtwerte. Der Hersteller kann ohne vorherige Benachrichtigung mögliche Veränderung vornehmen.

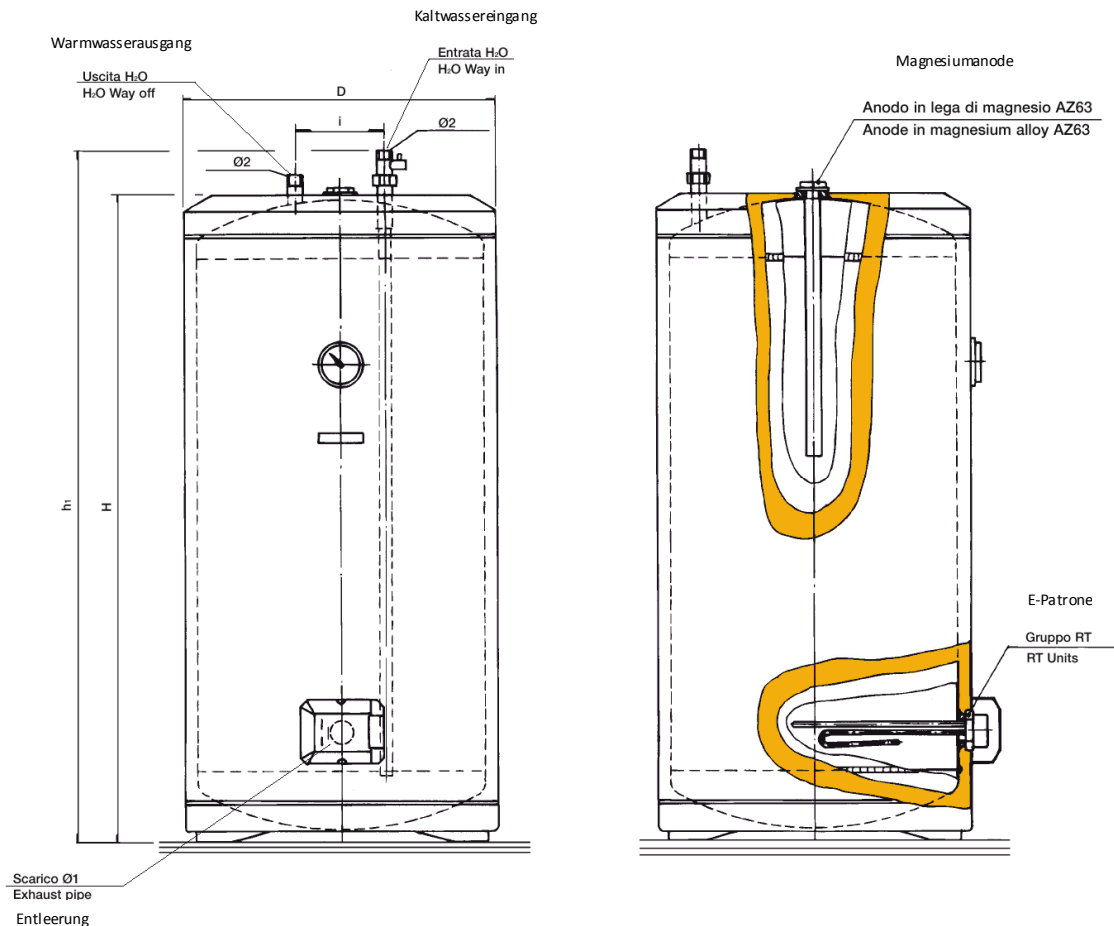

EIGENSCHAFTEN						MODELL	ABMESSUNGEN-DIMENSIONEN					
Leistungs aufnahme	Spannung	Kapazität 40°C	Leistung DT 45°C	Gewicht	Inhalt	Modell	D	H	h <sub>1</sub>	i	Anschlüsse	
Watt	Volt	*** Lt.	** Lt/h	Kg	Lt.		mm	mm	mm	mm	Ø1	Ø2
1500	~ 220-230	300	29	45	150	<b>BSE/150/BD</b>	490	1050	1140	140	3/4"	1/2"
2000	~ 220-230	400	38	55	200	<b>BSE/200/BD</b>	490	1370	1460	140	3/4"	1/2"